

Technisches Merkblatt ZB-Dichtstreifen

Dichtungssystem – PUR mit Polyacrylat Bordanlagen

Die ZB-Dichtstreifen ist für die Abdichtung von Hochborden konzipiert. Sie besteht aus Polyacrylat getränktem Polyurethan.

Anwendungsbereiche:

Geeignet für alle Hoch- und Rundborde im Aussen- und Innenbereich bei denen Bewuchs und Ausspülung der Bordanlage minimiert und Haltbarkeit und Sauberkeit maximiert werden sollen. Für Bewegungsfugen siehe ZB-Dehnscheiben.

Eigenschaften ZB-Dichtstreifen:

- Unverrotbar, beständig gegen Frost, Tausalz, Bitumen, Benzin und Diesel und die meisten Chemikalien
- Kehrmaschinensicher
- Minimiert Aussandung und Absackung von Gehwegplatten
- mit hochwertigem Klebestreifen

Technische Daten ZB-Dichtstreifen:

Material:	PUR, Polyacrylat
Raumgewicht:	120 kg/m ³
Reissdehnung:	150 %
Temperaturbeständigkeit:	100°C (kurzzeitig)
Stärke:	15 mm

Verarbeitung:

1. Der ZB-Dichtstreifen wird seitlich konturgerecht auf den Bordstein geklebt.
2. Die Bordsteine werden dann so versetzt, dass die ZB-Dichtstreifen auf 1/5 Ihrer Ausgangsstärke komprimiert werden.

Materialbedarf:

1 Stck pro Bordstein.

Anfragen bitte per Fax 05274 – 99894 oder info@zunklei.de

Lieferform:


240 Stck/Karton,

Größe 500/20/15 mm für HB12/15/25, HB12/15/30, RB15/22, RB18/22 und andere

Farbe:

Schwarz

ZB-Dichtstreifen

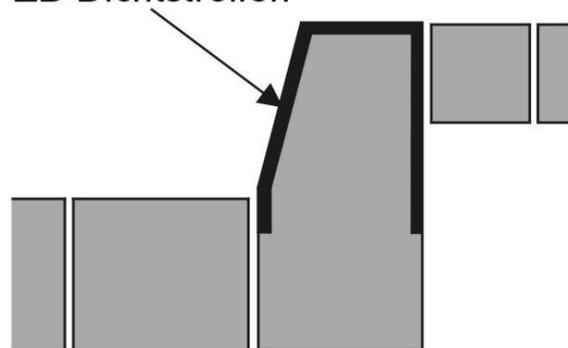

Wir liefern auch: Epoxidharzmörtel, Bettungsmörtel, Bewegungsfugen, Dehnscheiben usw.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen der Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen beraten, Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Bitte beachten Sie die VOB und alle einschlägigen Merkblätter. Vgl. auch FGSV 618/2